



MASTER Actinic BL TL-D

MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

The Philips MASTER Actinic BL TL-D(-K) family is an ideal choice for insect traps. These lamps have the perfect spectrum for attracting insects. Also, they have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. Furthermore, they have the special "MASTER" coating to improve the efficiency, initial UV-A output and maintenance of the lamp. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, combined with their high efficiency, these lamps represent the best choice for the environment. Optionally, for extra safety you can apply a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne		Współrzędna X chromaticzności (Nom)	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		225
Główne zastosowanie	pułapka na owady	Współrzędna Y chromaticzności (Nom)	215
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	13000 h	UV Depreciation at 2000 h	7 %
Trwałość użytkowa (Nom)	12000 h	UV Depreciation at 5000 h	14 %
		UV Depreciation at 8000 h	18 %
Dane techniczne oświetlenia		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod barwy	10	Power (Rated) (Nom)	15,9 W
Oznaczenie koloru	aktywny	Lamp Current (Nom)	0,335 A

MASTER Actinic BL TL-D

Napięcie (Nom)	55 V
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T26 [T 26 mm]
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3,0 mg
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
Promieniowanie UV-A 100 Hr (IEC)	4,0 W

Dane produktu	
Pełny kod produktu	872790092696500
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 ISL/25
EAN/UPC - Produkt	8727900926965
Kod zamówienia	92696500
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	25
Material Nr. (12NC)	928022601003
Net Weight (Piece)	56,570 g



Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 ISL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 ISL/25

Dane fotometryczne

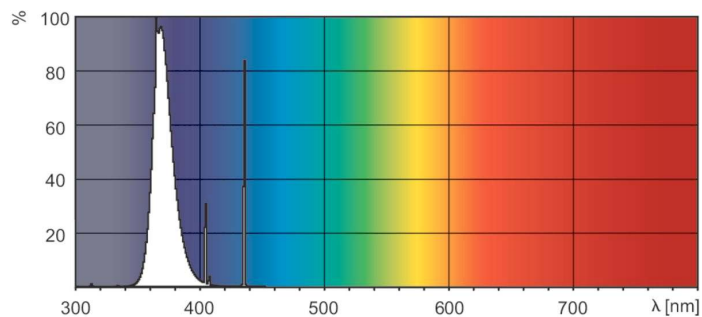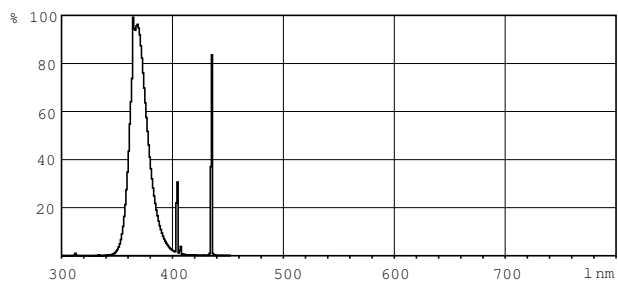

XDPB_XUBTLD_10-Spectral power distribution B/W

Barwa Światła /10

MASTER Actinic BL TL-D

