



Actinic BL PL-S/PL-L

PL-L 18W/10/4P 1CT/25

Niskoprężna świetlówka rtęciowa

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrazać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	2G11 [2G11]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h
Trwałość użytkowa (Nom)	5 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	10
Oznaczenie koloru	Ultrafiolet A
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	228
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	215
Spadek strumienia świetlnego UV w czasie 2000 godzin	20 %
Spadek strumienia świetlnego UV w czasie 5000 godzin	35 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	18 W
Lamp Current (Nom)	0,375 A
Napięcie (Nom)	58 V
Napięcie (Nom)	58 V

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	2xT16
UV	
Promieniowanie UV-A 100 Hr (IEC)	3,5 W
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	PL-L 18W/10/4P 1CT/25
Pełna nazwa produktu	PL-L 18W/10/4P 1CT/25
Full EOC	871150026018540
Kod zamówienia	26018540
Materiał Nr (12NC)	927903001007
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500260185
Numerator - Packs per outer box	25
EAN/UPC - Opakowanie	8711500260192


Actinic BL PL-S/PL-L

Rysunki techniczne



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 18W/10/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	194,2 mm	220 mm	226,6 mm

Dane fotometryczne

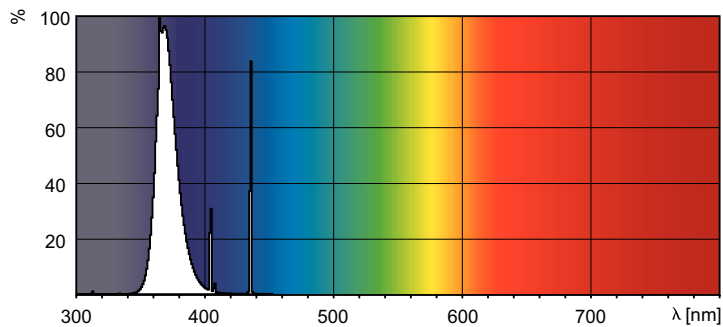

Spectral Power Distribution Colour - PL-L 18W/10/4P 1CT/25

